

PICTURE RAIL

ピクチャーレール

ピクチャーレールは、美術館・ギャラリーはもちろん店舗ディスプレイ、住宅等で幅広くお使いいただけます。商品は、軽量用(10kg用)から重量用(70kg用)まで多彩なラインナップを取揃えております。

また、他のアラカワグリップを組み合われば絵画吊りだけでなく、サイン・パイプハンガー・棚などその可能性が広がります。

また、レールアタッチメントの取り付けは、ワンタッチで安全に行うことができます。

- ピクチャーレール P.107
 - ・10kg 軽量タイプ CRE P.113
 - ・30kg 中量タイプ CRJ P.117
 - ・30kg 中量タイプ MC P.121
 - ・70kg 重量タイプ MH P.127
- ディスプレイレールシステム(上下レール) P.131
- ピクチャーハンガー P.139

ピクチャーレールとピクチャーハンギングシステム


絵画吊りはもちろんのこと、ディスプレイにも。

アラカワピクチャーレールはアラカワグリップを利用したレベル調整が可能なピクチャーレールです。ピクチャーレールは展示物の吊り元になるレールです。天井面取付用と壁面取付用があり、またあらかじめ設計段階で検討し、天井や壁面施工時に取付ける先付けタイプと、天井や壁面施工後に取付ける後付けタイプがあります。

【絵画吊り以外の用途】
ピクチャーレールは美術館・公共施設はもちろんのこと、店舗ディスプレイ、オフィス、住まい空間へその用途が広がっています。



◆サイン・パネル吊り

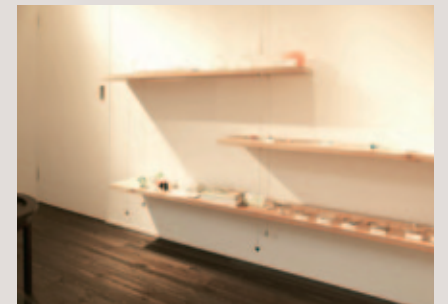

◆棚吊りとして



◆家具の転倒防止の補助、不安定な形状のサポートに。



◆住まい空間での壁面ディスプレイ、壁面収納



◆ディスプレイレールシステム(上下レールシステム)





注意

レールの取り付けと使用上の注意事項

1. ピクチャーレールに関して下記の事項を注意してください。

●レールの許容荷重は、正しく取り付けられた場合の1メートルあたりの許容荷重です。一部分に

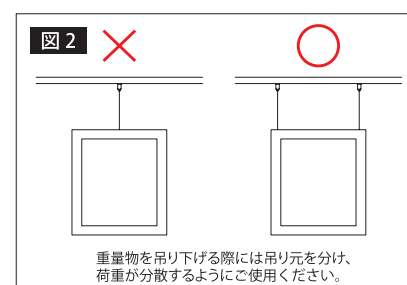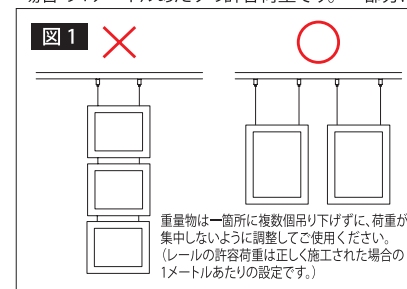


重量が集中することのないようご配慮ください。(図1、図2)

●ワイヤーを再使用するときはワイヤーに癖がついていたり、一部細線の切断の可能性があります。損傷の有無をご確認のうえ使用してください。(図3)

●ワイヤーが吊る物に接触したり、壁、柱など建築構造物に接触している場合、永年のご使用で傷がつき強度低下の原因になります。直接、接触しないように、ワイヤーの保護をお願いいたします。(図3)

●ワイヤーはステンレスのより線(7×7・SUS304)を使用してください。鉄線では錆が強度低下の原因となります。

●使用方法について質問などありましたら当社

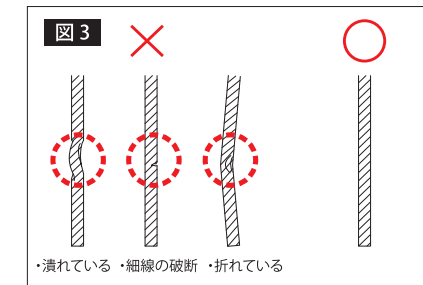


までお気軽にお問い合わせください。

●ビス止め(MC-10, MC-11, MC-16)タイプ取付けは市販のビスで300mmピッチ以内で固定してください。その際、必ず強度のとれる下地、補強材に取り付けてください。石膏ボード等のみでは許容荷重が著しく低下します。CRE, CRJには取り付け用のビスが付属しています。同様に300mmピッチ以内で強度のとれる壁面に取り付けてください。(図4)

●ボルト固定(MH-1, MH-2)取付けはM8ボルトを使ってスラブ等より吊り下げてください。吊り下げピッチは、300mmピッチ以内としてください。

MH-1 LBM8を使って取り付ける場合にも、300mmピッチ以内で吊り下げてください。

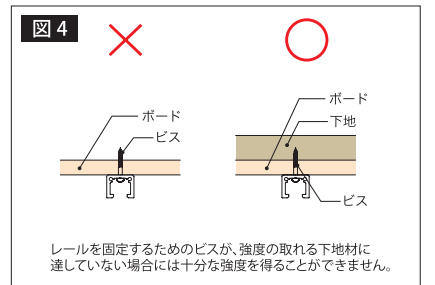

ピクチャーレールのシステム構成

アラカワピクチャーレールは次の4つのアイテムを選んで使用します。

1 ピクチャーレール

ピクチャーレールは天井付け又は壁付けを基本に、設計段階で取り付ける先付けタイプと仕上げ後に取り付ける後付けタイプがあります。展示物の重量やサイズ、取付条件に合わせて選べます。

2 レールアタッチメント

レールアタッチメントはピクチャーレールのタイプに合ったアイテムから、固定式・スライド式、ワイヤー差込型・フック型と、用途に応じて選べます。


3 ワイヤー

ワイヤーはストレートワイヤーとループ状ワイヤーがあり、展示物の重量に合わせてワイヤー径が選べます。

4 ハンガー

ハンガーは使用するワイヤー径に合った物で、装着する額縁金具や使用目的により、「標準タイプ」・「はずれ止めタイプ」・「キーフックタイプ」から選ぶことができます。

*展示物は1点につき2本のワイヤーで吊ることをお奨めします。

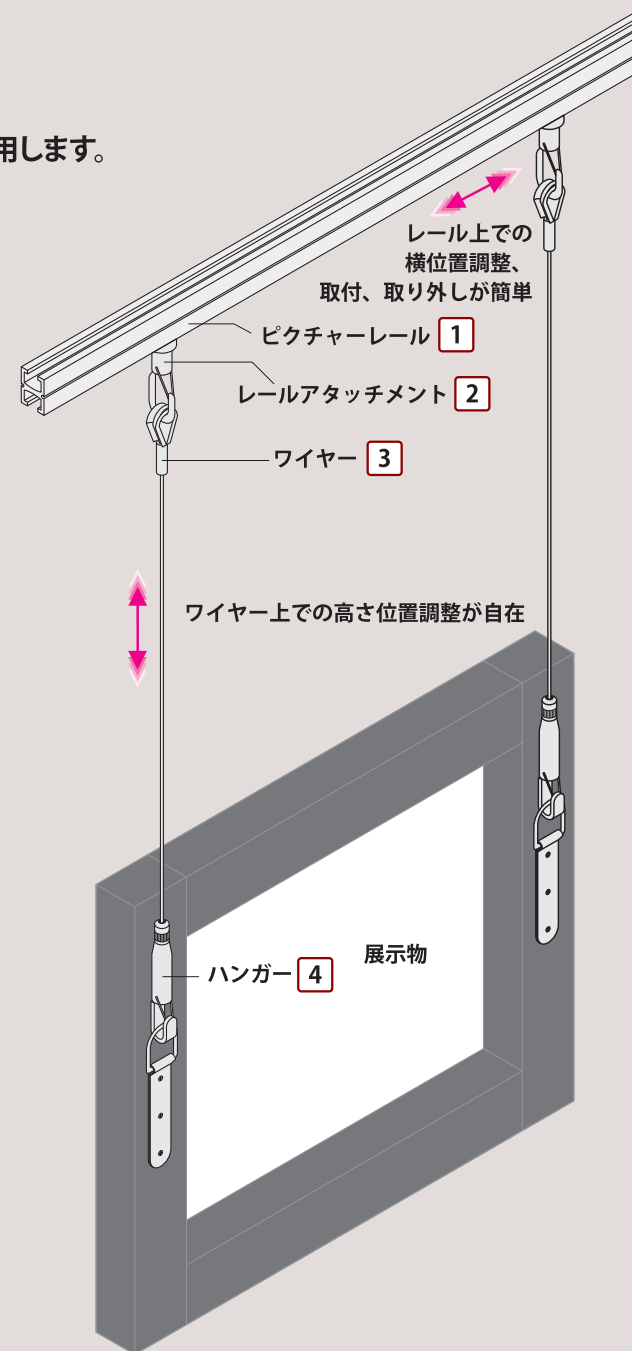

ワイヤー線径別使用荷重の目安と対応するピクチャーレール


ワイヤー線径 (mm)	φ0.6	φ0.8	φ1.0	φ1.2	φ1.5	φ2.0	φ2.5
許容荷重 (kg)	3	5	8	10	30	50	70
ピクチャーレール の対応範囲	CRE				～10kg		
	CRJ / MC					～30kg	
						MH	

用途・対応荷重によるレールの選定

軽量タイプ 10Kg

小規模のギャラリーやオフィス、一般家庭での使用に適した軽量用ピクチャーレール。壁面に後付けできます。


CREレール ▶ p.113

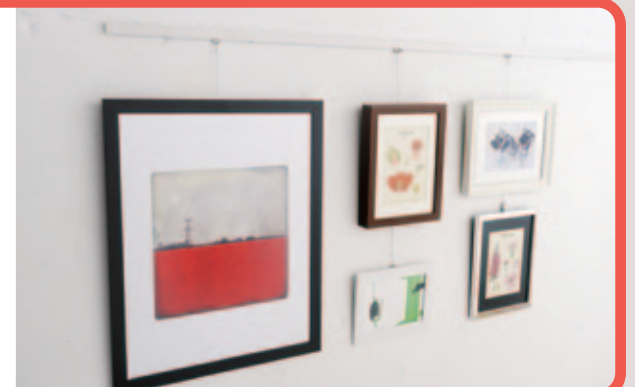

中量タイプ 30Kg

店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅などに幅広く使用できる中量用ピクチャーレール。壁に後付けできます。


CRJレール ▶ p.117

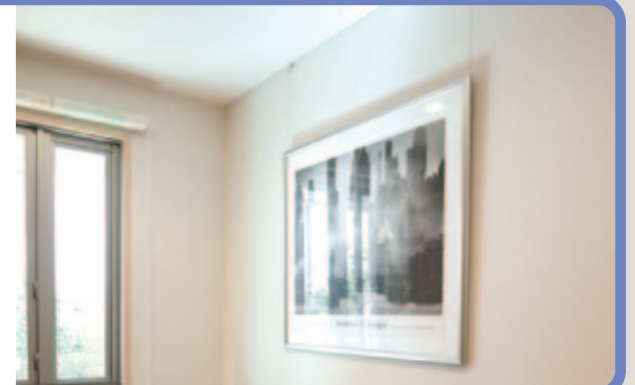

中量タイプ 30Kg

店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅などに幅広く使用できる中量用ピクチャーレール。天井や壁に先付け・後付けできます。

MCレール ▶ p.121

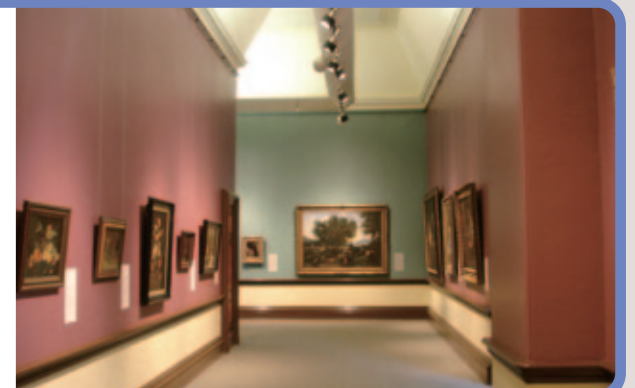

重量タイプ 70Kg

ギャラリー、店舗、美術館向けの重量物対応のピクチャーレール。

MHレール ▶ p.127



ピクチャーレール一覧表
 組み合わせ例

ピクチャーレール

CRE


CRJ










MC

MH

ディスフレイレール

ピクチャーハンガー

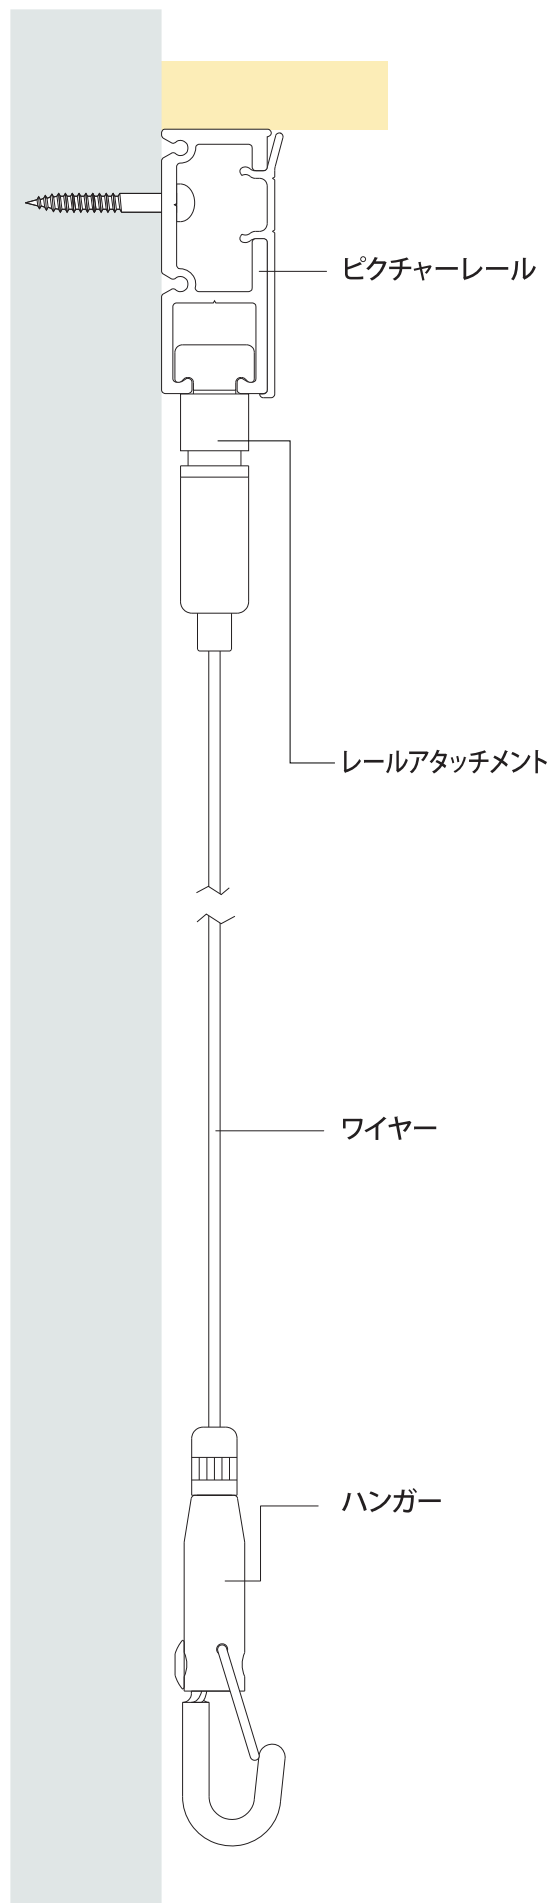

	ピクチャーレール	10kg 軽量タイプ	30kg 中量タイプ	30kg 中量タイプ			70kg 重量タイプ	
		CRE ▶p.113	CRJ ▶p.117	MC-10 ▶p.123	MC-11 ▶p.121	MC-16 ▶p.121	MH-1 ▶p.127	MH-2 ▶p.127
		 カラー：ホワイト・オフホワイト・ブラウン	 カラー：ホワイト	 カラー：シルバー・ホワイト			 カラー：シルバー	
レールアタッチメント	ワイヤー差込型	 CF-1 ホワイト ▶p.114	 CR-1 ▶p.118	 BS-32R-R ▶p.125	 BS-36D-R ▶p.126		 SF-32R-R ▶p.129	
	フック型	 CF-2 ▶p.114	 CR-4 ▶p.118	 MCD-4 ▶p.125	 MC-6H ▶p.125	 MCD-6 シルバー ▶p.126	 MH-6H ▶p.129	
	その他	 CF-6 ▶p.114	 CR-6 ▶p.118	 MCD-6 ホワイト ▶p.126	 MCD-2 ▶p.126			
付属パーツ		●ジョイントピン (付属) ●エンドキャップ (付属)	●ジョイントピン (付属) ●エンドキャップ (付属)	●ジョイントピン (J1-03) ▶p.122 ●エンドキャップ (MC-10E) ▶p.123 (MC-11E / MC-16E) ▶p.121			●ジョイントピン (J1-03) ▶p.128 ●エンドキャップ (MH-1E, MH-2E) ▶p.127 ●取付用アングル (MH-1 LBM8) ▶p.128	
ハンガー	標準タイプ	 AM-20 ▶p.044	 AF-3 クローム ▶p.052	 AF-3 ホワイト ▶p.052	 AF-3 ブラック ▶p.052	 AF-3 ステンレス ▶p.062	 BS-20R ▶p.061	 SF-20R ▶p.086
	はずれ止めタイプ	 AF-3P クローム ▶p.052	 AF-3P ホワイト ▶p.052	 AF-3P ブラック ▶p.052	 AF-3P ステンレス ▶p.062	 BS-20RP ▶p.062	 BS-20RP-S ▶p.062	 SF-20RP ▶p.086
	キーフックタイプ				 KH-1S ▶p.062		 KH-2S ▶p.087	

ワイヤー径
 ■ φ0.6~φ0.8
 ■ φ1.0~φ1.2
 ■ φ1.0~φ1.5
 ■ φ1.5~φ2.5

ピクチャーレール

CRE

CRJ

MC

MH

ディスフレイレール

ピクチャーハンガー

CRE
アールクレール

インテリアレール
[10kgタイプ]

店舗住宅向けの軽量ピクチャーレール
インテリアレールとしてお使いください。

CRE

許容荷重 10kg

ホワイト
オフホワイト
ブラウン

用 途 壁

材 質:アルミ(カパー部プラスチック)
仕上げ:アルマイト(カパー部ホワイト、オフホワイト、ブラウン)

実寸法

●CRE1800	…1820 mm	※エンドキャップ2個、ジョイントピン(J1-03)、取り付け用ビスが付属しています。
●CRE 900	……908 mm	
●CRE 600	……604 mm	(エンドキャップ厚除く)

ジョイントピン・
エンドキャップ用スリット

色：ホワイト	CRE 1800 white CODE：120113 ¥3,200 税抜	CRE 900 white CODE：120114 ¥1,700 税抜	CRE 600 white CODE：120115 ¥1,200 税抜
オフホワイト	CRE 1800 offwhite CODE：120104 ¥3,200 税抜	CRE 900 offwhite CODE：120105 ¥1,700 税抜	CRE 600 offwhite CODE：120106 ¥1,200 税抜
ブラウン	CRE 1800 brown CODE：120117 ¥3,200 税抜	CRE 900 brown CODE：120118 ¥1,700 税抜	

CRE取付方法

レールの取り付け方(木造壁)

必ず下地材にビス止めしてください。
石膏ボードなどの仕上材への取付けでは十分な強度が確保できず、大変危険な場合があります。

許容荷重は正しく施工された場合の1mあたりの荷重です。

レールの取り付け方(木造壁)

CRE専用レールアタッチメント φ1.0～φ1.2用

CF-1



ホワイト
CF-1 white CODE：120211
¥1,000 税抜

用 途 天井 **タイプ** レールアタッチメント


材 質:亜鉛ダイカスト

仕上げ:塗装(ホワイト、オフホワイト)

●CRE 専用のレールアタッチメントになります。

この製品にはワイヤー抜け機構はありません。
レールへの脱着はワンタッチで行えます。

- ・レールの溝に引っかけ、押し下げるだけでレールに取り付けられます。
- ・φ1.0～1.2mm(8～10kg)までのワイヤーを差し込むだけで固定します。

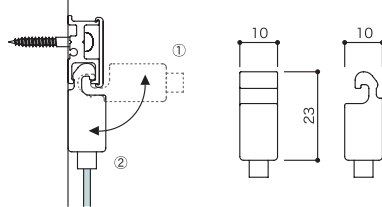

CF-2



CF-2 CODE：120202
¥250 税抜


用 途 天井 **タイプ** フック型レールアタッチメント

材 質:ステンレス

●CRE 専用のレールアタッチメントになります。

この製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
ループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。
(10kg 以内でご使用ください)
レールへの脱着はワンタッチで行えます。

- ・レールの溝に引っかけ、押し下げるだけでレールに取り付けられます。

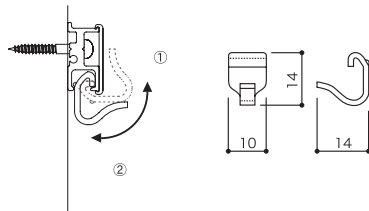

CF-6



CF-6 CODE：120213
¥350 税抜

用 途 天井 **タイプ** フック型レールアタッチメント

材 質:亜鉛ダイカスト


仕上げ:ニッケルメッキ

●CRE 専用のレールアタッチメントになります。


この製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
ループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。
(10kg 以内でご使用ください)
外れ防止付です。

レールへの脱着はワンタッチで行えます。

- ・レールの溝に引っかけ、押し下げるだけでレールに取り付けられます。


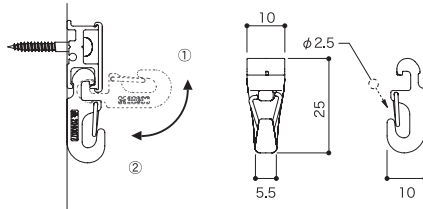


レールアタッチメントの取付方法



レールアタッチメントは、
レール溝に引っ掛け、
押しながら90度回転させ、
確実に挿入します。


CRE 付属パーツ

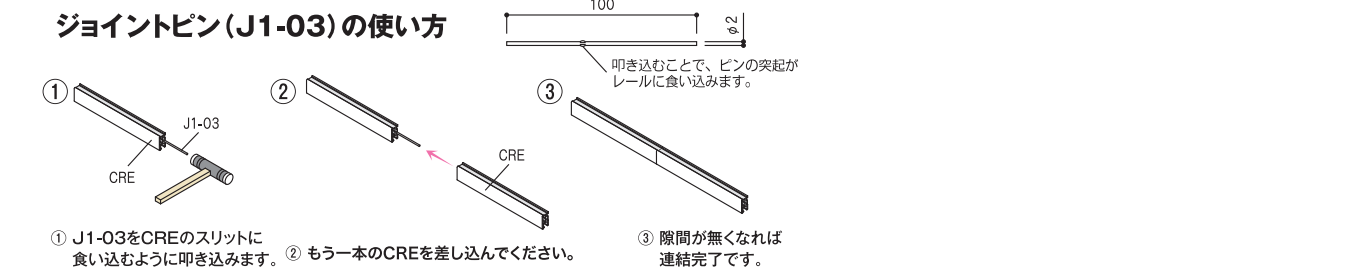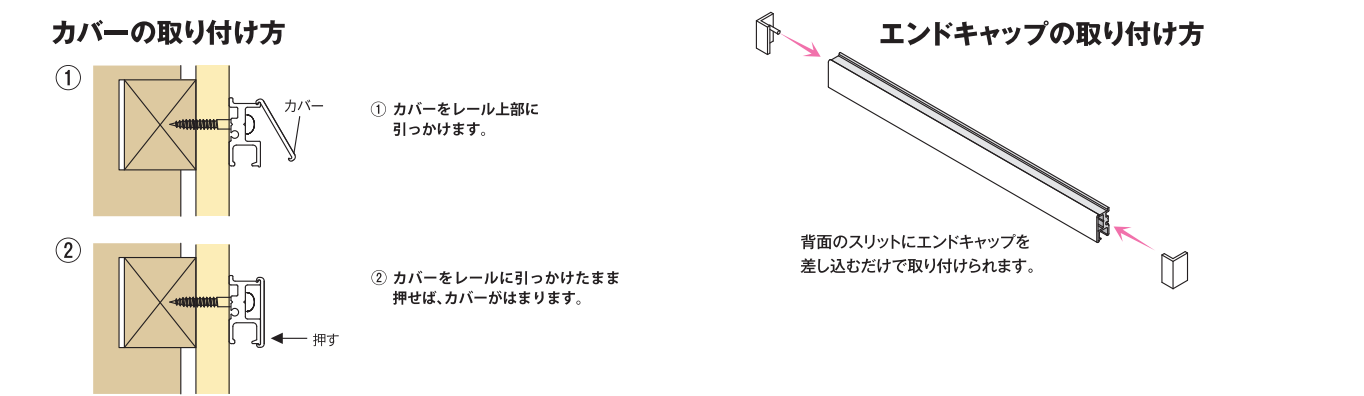

CRE 対応展開例

レールアタッチメントはワンタッチで安全に取り付けられます。


絵画吊り

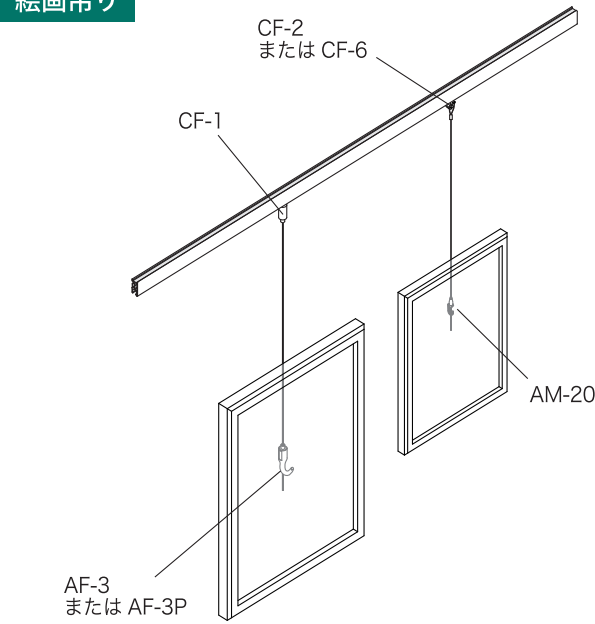

カラーワイヤーを使用することで
・レール (CRE)
・レールアタッチメント (CF-1)
・ワイヤー
・フック (AF-3, AF-3P) と、
ホワイトで統一することができます。



ホームインテリア

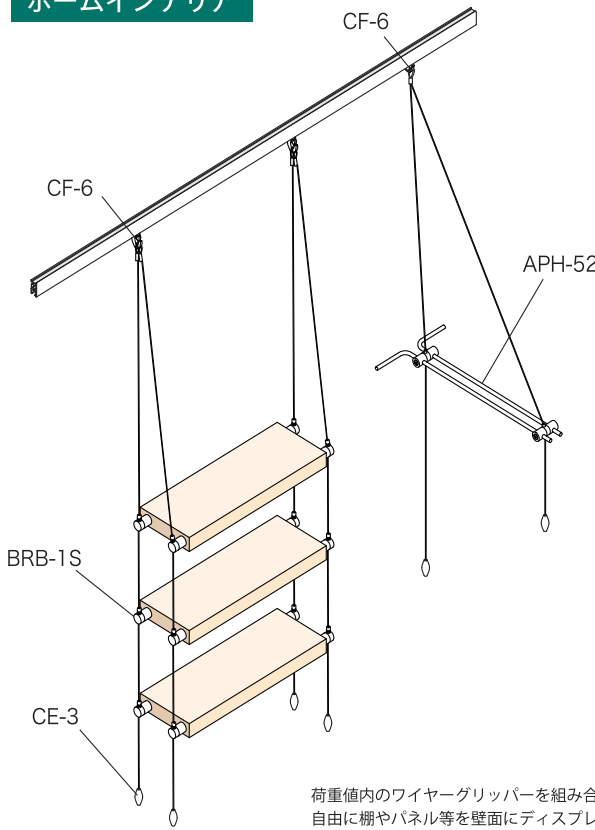

荷重値内のワイヤーグripperを組み合わせることで、自由に棚やパネル等を壁面にディスプレイできます。

CRJ アールクレール

インテリアレール

[30kgタイプ]

店舗住宅向けの中軽量ピクチャーレール
インテリアレールとしてお使いください。



CRJ

許容荷重 30kg



CRJ 3000 white CODE : 121103
¥6,800 税抜


CRJ 2000 white CODE : 121101
¥4,700 税抜

用途 壁

材質:アルミ(カバー部プラスチック)
仕上げ:アルマイト(カバー部白)


実寸法

- CRJ 3000 white…3 m ※エンドキャップ2個、ジョイントピン(J1-03)、取り付け用ビスが付属しています。
- CRJ 2000 white…2 m



CRJ取付方法


レールの取り付け方(木造壁)

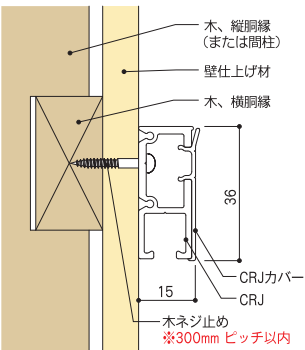

必ず下地材にビス止めしてください。
石膏ボードなどの仕上材への取り付けでは
十分な強度が確保できず、大変危険な場合が
あります。


許容荷重は正しく施工された場合の
1 mあたりの荷重です。

レールアタッチメントの取付方法 (CR-1,CR-4,CR-6)

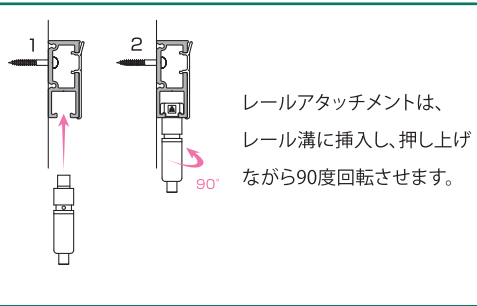

レールアタッチメントは、
レール溝に挿入し、押し上げ
ながら90度回転させます。

レールアタッチメントの取付方法 (CR-7)

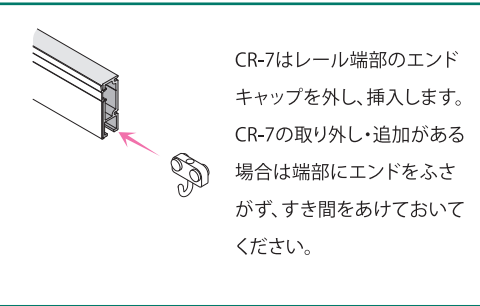

CR-7はレール端部のエンド
キャップを外し、挿入します。
CR-7の取り外し・追加がある
場合は端部にエンドをふさ
がず、すき間をあけておいて
ください。

CRJ専用レールアタッチメント

φ 1.0～φ 1.5用

CR-1




用途 天井 タイプ レールアタッチメント

材質:垂鉛ダイカスト、シンチュウ
仕上げ:ニッケルメッキ

- CRJ 専用のレールアタッチメントになります。

この製品にはワイヤー抜け機構はありません。
レールへの脱着はワンタッチで行えます。

- ・φ 1.0 ～ 1.5mm (8 ～ 30 kg) までのワイヤーを差し込むだけで固定します。



CR-1

CODE : 121201

¥1,200 税抜

CR-4



CR-4

CODE : 121210


¥950 税抜

用途 天井 タイプ フック型レールアタッチメント

材質:垂鉛ダイカスト、シンチュウ、ステンレス
仕上げ:ニッケルメッキ

- CRJ 専用のレールアタッチメントになります。

この製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
φ 0.6 ～ 1.5mmまでのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。

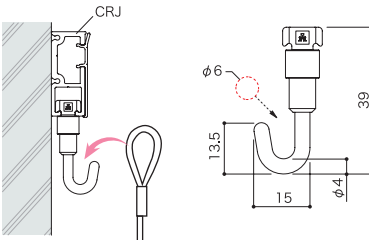

CR-6



CR-6

CODE : 121220


¥1,400 税抜

用途 天井 タイプ フック型レールアタッチメント

材質:垂鉛ダイカスト、シンチュウ、ステンレス
仕上げ:ニッケルメッキ

- CRJ 専用のレールアタッチメントになります。

この製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
φ 0.6 ～ 1.5mmまでのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。
外れ防止付です。
レールへの脱着はワンタッチで行えます。

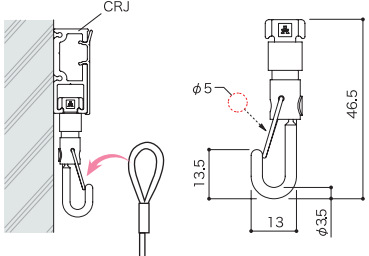

CR-7



CR-7

CODE : 121230


¥1,500 税抜

用途 天井 タイプ スライド型レールアタッチメント

材質:シンチュウ、ステンレス
仕上げ:ニッケルメッキ


- CRJ 専用のレールアタッチメントになります。

この製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
φ 0.6 ～ 1.5mmまでのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。
レール内に予めセットしておくことで、レール内を自由にスライドします。

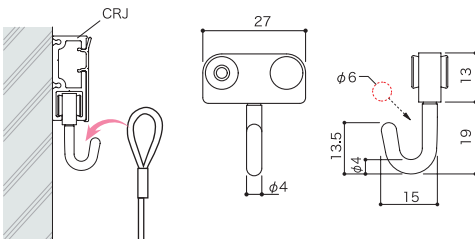


CRJ 付属パーツ


エンドキャップの取り付け方

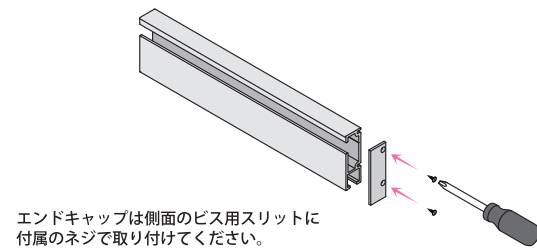

カバーの取り付け方

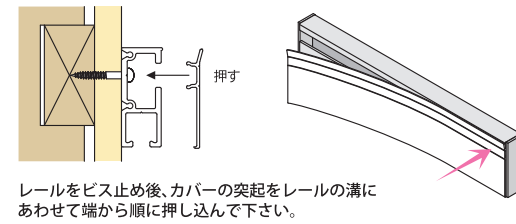


ジョイントピン(J1-03)の使い方

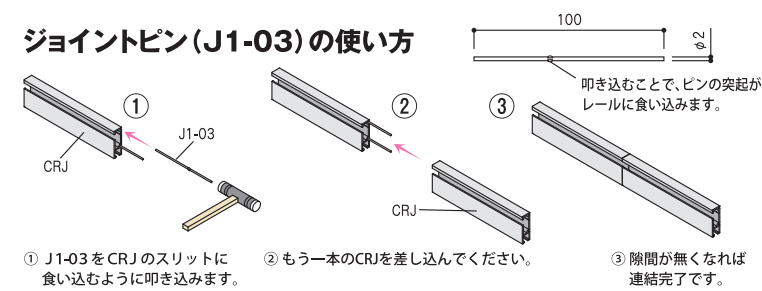


CRJ対応展開例

レールアタッチメントはワンタッチで安全に取り付けられます。


絵画吊り

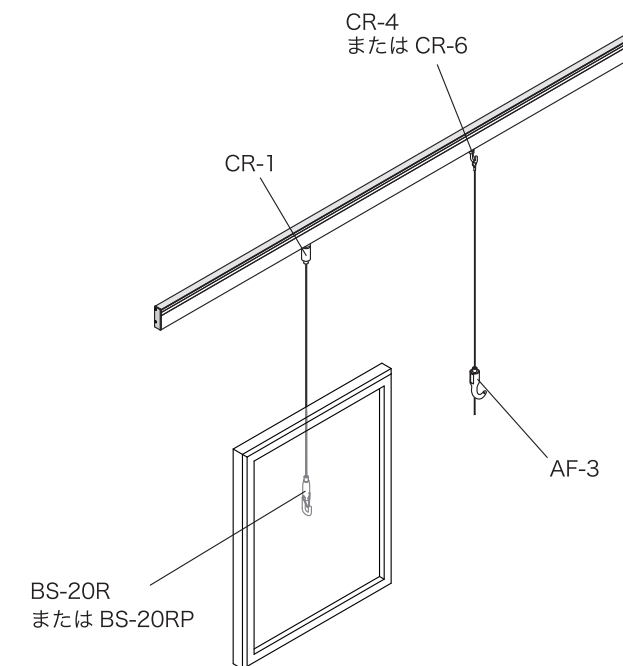

ホームインテリア



スリットを利用して、レール内に電源ケーブルも収納できます。

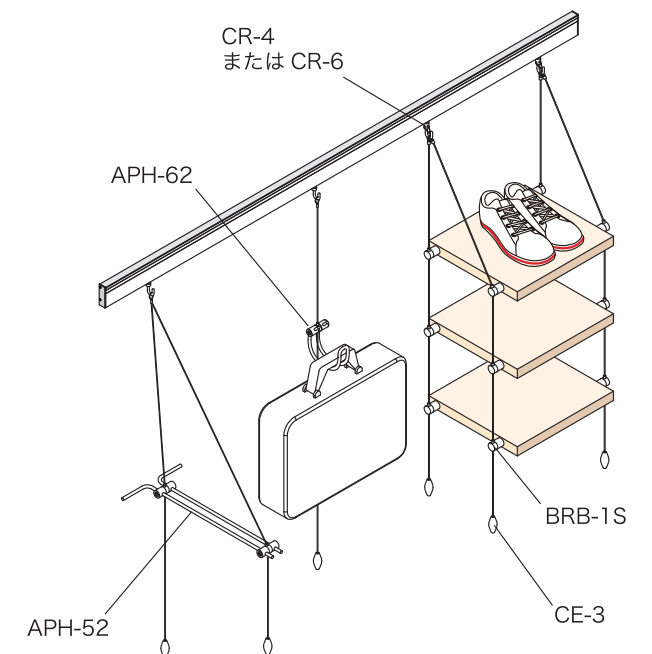

荷重値内のワイヤーグリップを組み合わせることで、自由に棚やパネル等を壁面にディスプレイできます。



MC-11, MC-16

ピクチャーレール

ピクチャーレール

[30kgタイプ]

●天井・壁面兼用埋込型レール（先付け）
9.5mmボード→MC-16 12.5mmボード→MC-11

●美術館、ギャラリー、オフィス、住宅、店舗

●天井・床に取付け、ディスプレイレールとしても
お使いいただけます。

MC-11

許容荷重 30kg

ホワイト

シルバー

●MC-11 3000…3 m

●MC-11 2000…2 m

●12.5mmボード対応 埋込型レール

用 途 天井、壁面、床(埋め込みレール)

材 質:アルミ
仕上げ:アルマイト(ホワイト、シルバー)

実寸法

●MC-11 3000 white CODE: 126114 ¥3,450 税抜

●MC-11 2000 white CODE: 126112 ¥2,300 税抜

●MC-11 3000 silver CODE: 126113 ¥3,150 税抜

●MC-11 2000 silver CODE: 126111 ¥2,100 税抜

ジョイントピン・ビス用スリット

※ジョイントピン、エンドキャップは別売りとなります。

MC-11E

レールエンドに使用します。
(左右兼用、ビス2個付属)

ホワイト

MC-11E white CODE: 126312 ¥450 税抜

シルバー

MC-11E silver CODE: 126311 ¥350 税抜

ジョイントピン・ビス用スリット

MC-16

許容荷重 30kg

NEW 新製品

ホワイト

シルバー

●MC-16 3000…3 m

●9.5mmボード対応 埋込型レール

用 途 天井、壁面

材 質:アルミ
仕上げ:アルマイト(ホワイト、シルバー)

実寸法

●MC-16 3000 white CODE: 126164 ¥3,600 税抜

●MC-16 3000 silver CODE: 126163 ¥3,300 税抜

ジョイントピン・ビス用スリット

※ジョイントピン、エンドキャップは別売りとなります。

MC-16E

レールエンドに使用します。
(左右兼用、ビス2個付属)

ホワイト

MC-16E white CODE: 126322 ¥450 税抜


シルバー

MC-16E silver CODE: 126321 ¥350 税抜


ジョイントピン・ビス用スリット

レールの取り付け方 (MC-11)


●軽量鉄骨下地壁



●軽量鉄骨下地天井




●木下地床




レールの取り付け方 (MC-16)

●軽量鉄骨下地壁




●軽量鉄骨下地天井

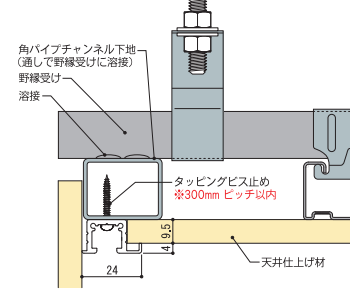

ジョイントピン(J1-03)の使い方

J1-03は別売りです。

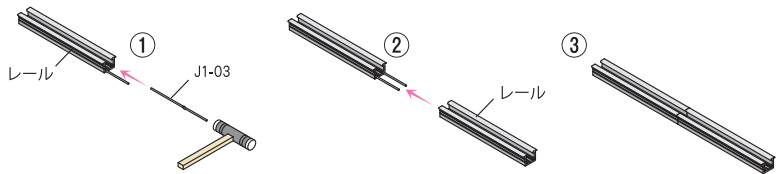


- ① J1-03をレールのスリットに
食い込むように叩き込みます。
- ② もう一本のレールを差し込んでください。
- ③ 隙間が無くなれば
連結完了です。

ジョイントピン


J1-03

ピクチャーレールをつなぐ時に使用します。

J1-03 CODE: 120205
¥30 税抜



エンドキャップの取り付け方



エンドキャップは側面のビス用スリットに
付属のネジで取り付けて下さい。
エンドキャップはレールを施工する前に
取り付けてください。



MC-10

許容荷重 30kg

（寸法単位：mm）

ホワイト

シルバー

MC-10 3000 white

CODE : 126104

¥3,300 税抜

MC-10 2000 white

CODE : 126102

¥2,200 税抜

MC-10H 3000 white

CODE : 126108

¥3,600 税抜

MC-10H 2000 white

CODE : 126107

¥2,400 税抜

MC-10 3000 silver

CODE : 126103

¥3,000 税抜

MC-10 2000 silver

CODE : 126101

¥2,000 税抜

MC-10H 3000 silver

CODE : 126106

¥3,300 税抜

MC-10H 2000 silver

CODE : 126105

¥2,200 税抜

MC-10E

レールエンドに使用します。
（左右兼用、ビス2個付属）

ホワイト

MC-10E white

CODE : 126302

¥450 税抜

シルバー

MC-10E silver

CODE : 126301

¥350 税抜

用途 天井、壁面、床（レール）

材質 アルミ

仕上げ アルマイト（ホワイト、シルバー）

実寸法
（穴ナシ）
●MC-10 3000…3 m ●MC-10 2000…2 m
（穴アキタイプ）
●MC-10H 3000…3 m（穴数11個、300mmピッチ、穴径φ4mm）
●MC-10H 2000…2 m（穴数 8個、300mmピッチ、穴径φ4mm）

ジョイントピン・ビス用スリット

※ジョイントピン、エンドキャップは別売りとなります。

エンドキャップの取り付け方

エンドキャップ

エンドキャップは側面のビス用スリットに付属のネジで取り付けて下さい。
エンドキャップはレールを施工する前に取り付けてください。

レールの取り付け方


●木造壁

●コンクリート天井

●木下地床

レールをつなげる場合にはジョイントピン（J1-03 [P.122]）をお使い下さい。

MC-10, MC-11, MC-16対応展開例

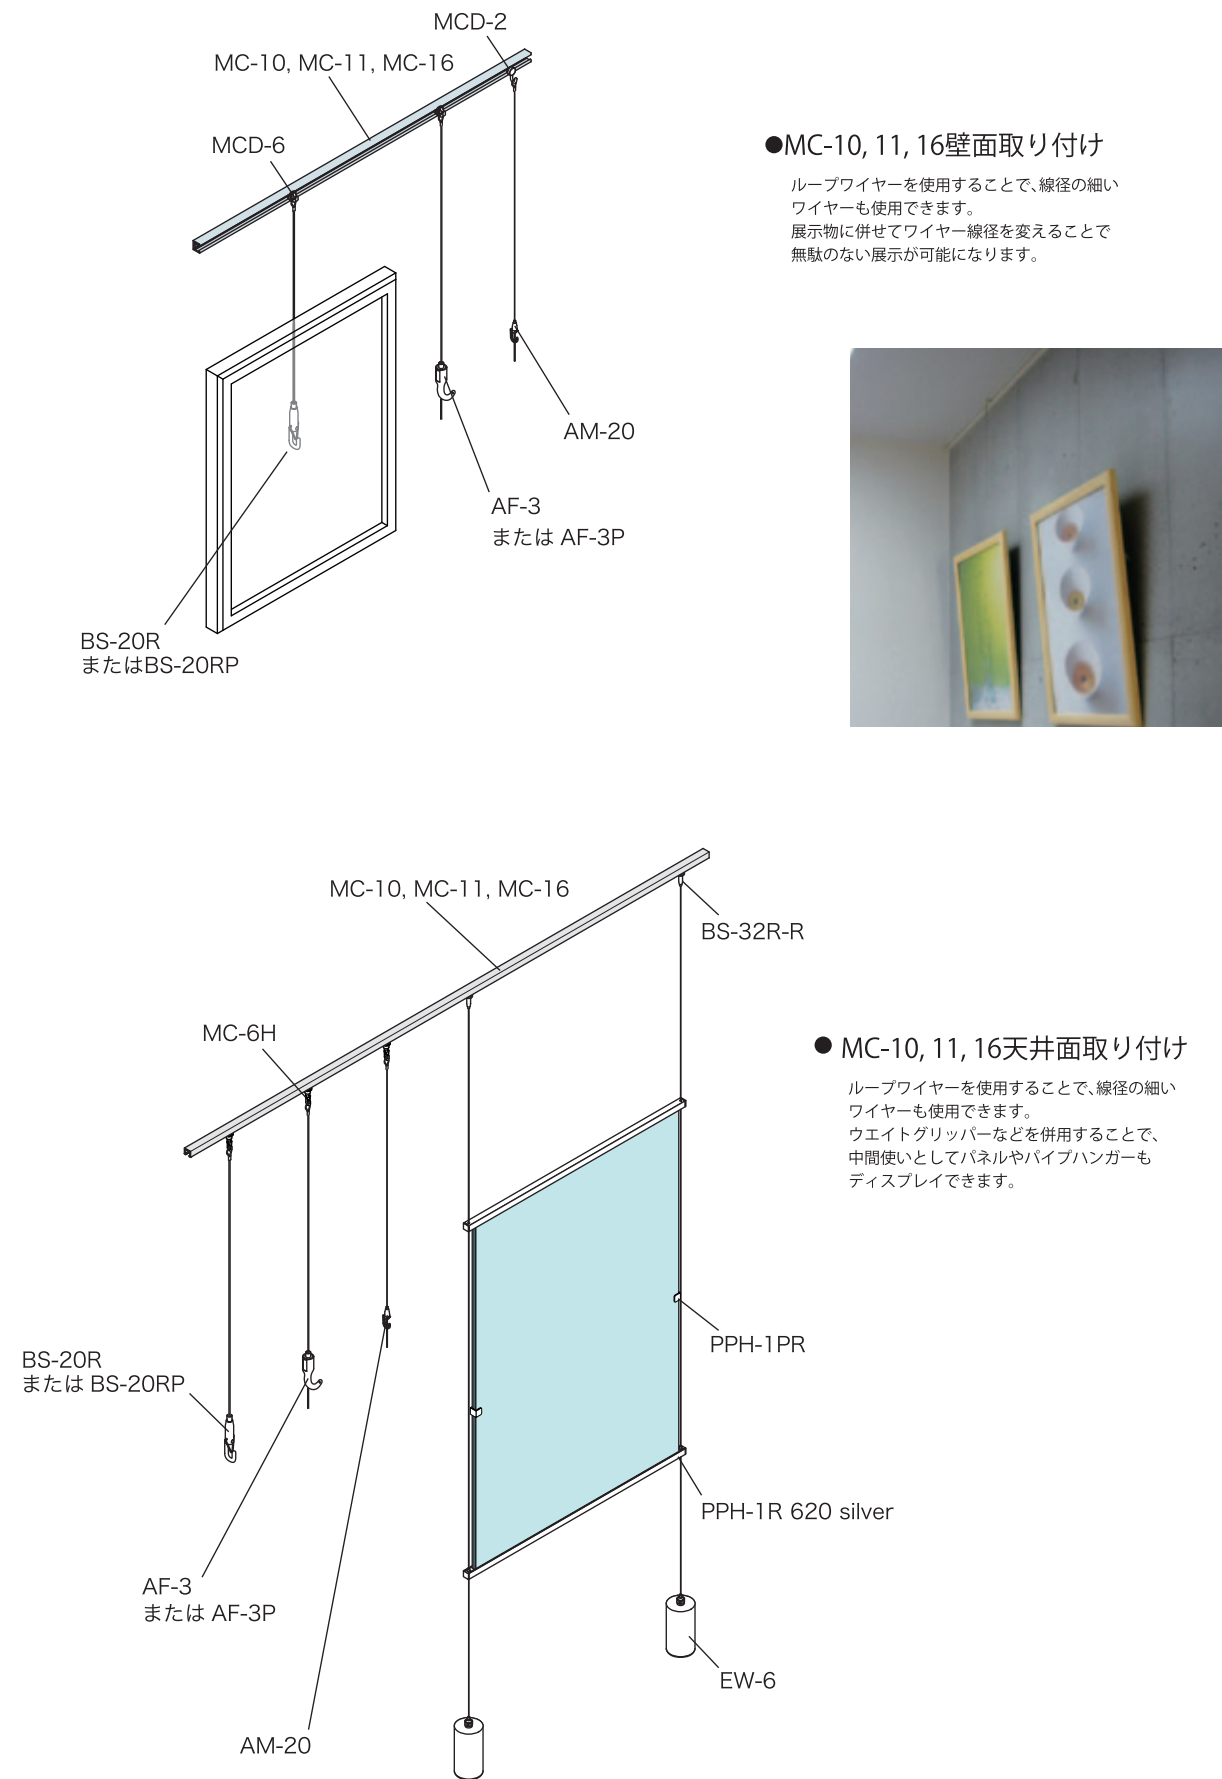

店舗ディスプレイなどでレールを上下に取り付ける場合の展開例に関しましてはディスプレイレールのページをご参照ください。（→P.131）

MC-10, MC-11, MC-16専用アタッチメント（レール天井面付け）


BS-32R-R



用途 天井 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16, MH-1, MH-2 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- φ 1.0 ～ 1.5mm (8 ～ 30kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

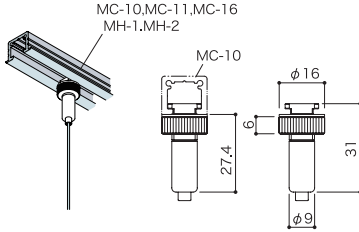

BS-32R-R CODE : 270201


¥1,000 税抜

MCD-4

用途 天井 タイプ フック型レールアタッチメント

材質：シンチュウ、ステンレス
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16, MH-1, MH-2 専用のレールアタッチメントになります。
- φ 0.6 ～ 1.5mm までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。(3 ～ 30kg 対応)



MCD-4 silver CODE : 126605


¥750 税抜

MC-6H

用途 天井 タイプ フック型レールアタッチメント

材質：シンチュウ、ステンレス
仕上げ：ニッケルメッキ


- MC-10, MC-11, MC-16, MH-1, MH-2 専用のレールアタッチメントになります。
- φ 0.6 ～ 1.5mm までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。(3 ～ 30kg 対応)
- 外れ防止付です。



MC-6H CODE : 270100

¥1,500 税抜

レールアタッチメントの取付方法
(BS-32R-R, MCD-4, MC-6H)

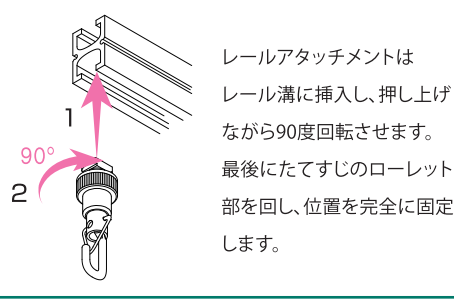

レールアタッチメントはレール溝に挿入し、押し上げながら90度回転させます。最後にたてすじのローレット部を回し、位置を完全に固定します。

MC-10, MC-11, MC-16専用アタッチメント（レール壁面付け）


BS-36D-R



用途 壁 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16専用の壁付けレールアタッチメントになります。
- φ 1.0 ～ 1.5mm (8 ～ 30kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。
- 壁付けのレールに、ワンタッチで取り付けすることができます。

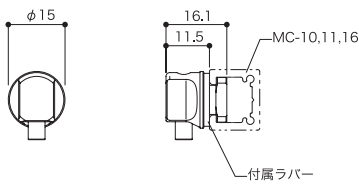

BS-36D-R CODE : 270206


¥1,000 税抜

MCD-2

用途 壁 タイプ フック型レールアタッチメント

材質：ステンレス、シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16専用の壁付けレールアタッチメントになります。
- φ 0.6 ～ 1.5mm までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。(3 ～ 30kg 対応)
- 壁付けのレールに、ワンタッチで取り付けすることができます。

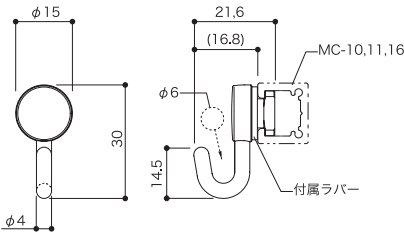

MCD-2 CODE : 126603


¥700 税抜

MCD-6

用途 壁 タイプ フック型レールアタッチメント

材質：垂鉛ダイカスト
仕上げ：ニッケルメッキ、塗装（ホワイト）

- MC-10, MC-11, MC-16専用の壁付けレールアタッチメントになります。
- φ 0.6 ～ 1.5mm までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。(3 ～ 30kg 対応)
- 壁付けのレールに、ワンタッチで取り付けすることができます。
- 外れ防止付です。

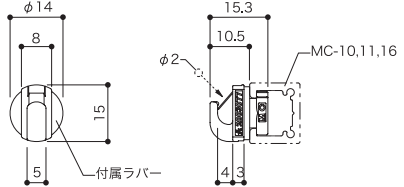

シルバー

MCD-6 silver CODE : 126611


¥450 税抜

ホワイト

MCD-6 white CODE : 126612

¥500 税抜

レールアタッチメントの取付方法
(BS-36D-R, MCD-2, MCD-6)

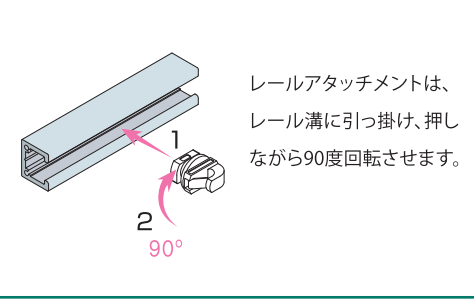

レールアタッチメントは、レール溝に引っ掛け、押しながら90度回転させます。



MC-10 ホワイト, MC-11 ホワイトとMCD-6 ホワイト, 片ループワイヤー ホワイトと白で統一することもできます。

MH-1, MH-2 ピクチャーレール

ピクチャーレール

[70kgタイプ]

・天井・壁面兼用

露出型 --- MH-1

埋込型 --- MH-2

・美術館、ギャラリー、オフィス、店舗



MH-1

許容荷重 **70kg**




用 途 **天井、壁面(レール)**

材 質:アルミ
仕上げ:アルマイト

実寸法

- MH-1 3000…3 m ※ジョイントピン、エンドキャップは別売りとなります。
- MH-1 2000…2 m




MH-1 3000 silver CODE : 125102
¥6,000 税抜

MH-1 2000 silver CODE : 125101
¥4,000 税抜

MH-1E


レールエンドに使用します。
(左右兼用、ビス2個付属)

MH-1E CODE : 125301
¥350 税抜



MH-2

許容荷重 **70kg**




用 途 **天井、壁面(レール)**

材 質:アルミ
仕上げ:アルマイト

実寸法

- MH-2 3000…3 m ※ジョイントピン、エンドキャップは別売りとなります。
- MH-2 2000…2 m




MH-2 3000 silver CODE : 125202
¥6,300 税抜

MH-2 2000 silver CODE : 125201
¥4,200 税抜

MH-2E


レールエンドに使用します。
(左右兼用、ビス2個付属)

MH-2E CODE : 125302
¥350 税抜




レールの取り付け方 (MH-1)

●コンクリート壁




●コンクリート天井




レールの取り付け方 (MH-2)

●コンクリート壁





●天井材補強



MH-1 LBM8

MH-1, MH-2を壁面に取り付ける時に使用します。


MH-1 LBM8 CODE : 125402
¥750 税抜




レールに MH-1 LBM8 を固定し、W3/8 のボルト等を使用し 300mmピッチで壁に取り付けてください。

ジョイントピン(J1-03)の使い方


J1-03は別売りです。



① J1-03をレールのスリットに食い込むように叩き込みます。



② もう一本のレールを差し込んでください。




③ 隙間が無くなれば連結完了です。

ジョイントピン


J1-03

ピクチャーレールをつなぐ時に使用します。

J1-03 CODE : 120205
¥30 税抜



エンドキャップの取り付け方



エンドキャップは側面のビス用スリットに付属のネジで取り付けてください。

MH-1, MH-2専用アタッチメント


SF-32R-R



用 途 天井 タイプ レールアタッチメント

材 質：シンチュウ、ステンレス
仕上げ：ニッケルメッキ

- $\phi 1.5 \sim 2.5\text{mm}$ (30~70kg) までのワイヤーを差し込むだけで固定します。

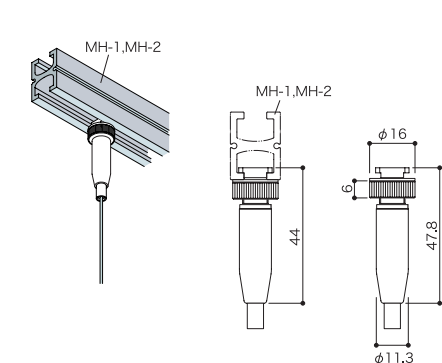

SF-32R-R CODE : 270301

¥2,200 税抜


MH-6H



用 途 天井 タイプ フック型レールアタッチメント

材 質：シンチュウ、ステンレス
仕上げ：ニッケルメッキ


- MH-1, MH-2 専用のレールアタッチメントになります。
- $\phi 0.6 \sim 2.5\text{mm}$ までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。(3~70kg 対応)
- 外れ防止付です。

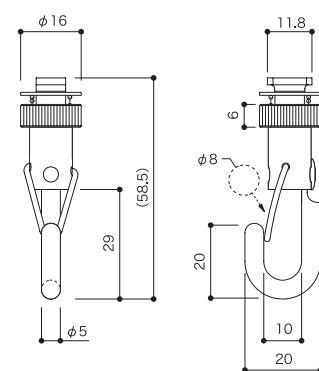

MH-6H CODE : 270200

¥2,200 税抜

レールアタッチメントの取付方法 (SF-32R-R, MH-6H)





レールアタッチメントは、レール溝に挿入し、押し上げながら90度回転させます。最後にたてすじのローレット部を回し、位置を完全に固定します。



MH-1, MH-2対応展開例

●MH-1, MH-2壁面取り付け

ループワイヤーを使用することで、線径の細いワイヤーも使用できます。展示物に併せてワイヤー線径を変えることで無駄のない展示が可能になります。

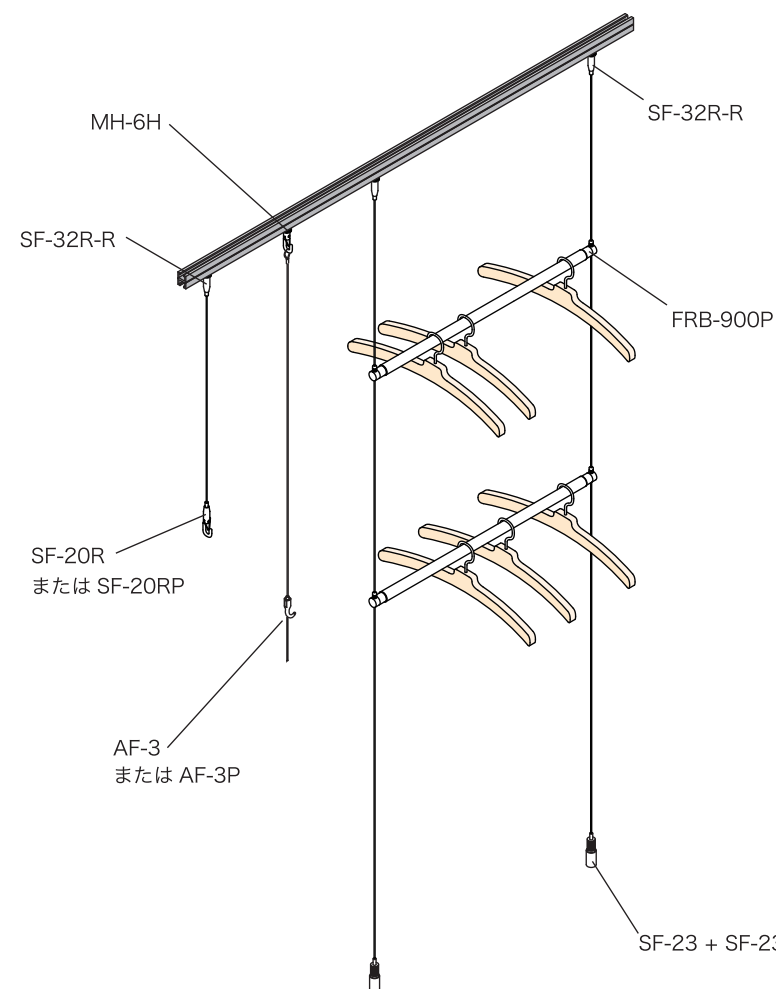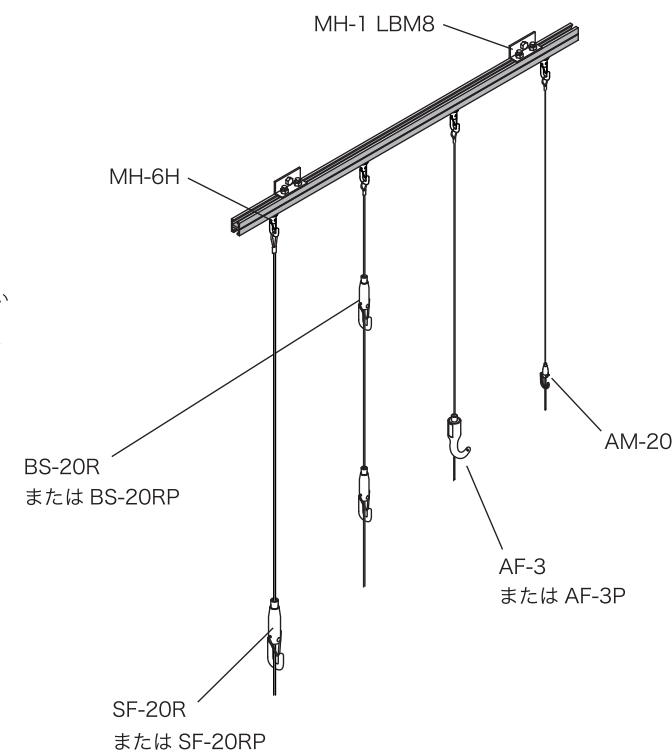

●MH-1, MH-2天井取り付け

ループワイヤーを使用することで、線径の細いワイヤーも使用できます。床用グリッパーなどを併用することで、横揺れを軽減したディスプレイができます。



ディスプレイ レールシステム

空間を自由にデザインできる
上下レールシステム。

- ・ディスプレイレールシステムは、ピクチャーレールを上下に取付け、中間にフック・棚・パネル吊りなど多様なディスプレイを可能にする優れたシステムです。
- ・ワイヤーを上下に張ることで中間部分の揺れを最小限に抑えます。
- ・中間部分の上下移動はアラカワグリップの金具で自由に移動できます。
- ・左右の移動は上下のレールアタッチメントを横移動させることで簡単に移動できます。
- ・中間着脱式金具を使えば上下の金具のワイヤーを張ったまま中間金具を自由に取付け・取外しが可能です。



ディスプレイレールシステムの構成

ディスプレイレールシステムは次の5つのアイテムを選んで使用します。

1 天井側レール

荷重 (30kg, 70kg)、施工条件 (露出, 埋込) によりお選びください。

2 天井側レールアタッチメント

荷重 (ワイヤー線径)、ワイヤーの張り方 (上下, 斜め) によりお選びください。

3 中間金具


ディスプレイする目的 (フック, 棚, パネル等) から適切な金具をお選びください。
中間着脱式金具を使えば上下のワイヤーを張ったまま金具を自由に取付け・取外し可能。

4 床側レールアタッチメント

中間部分の揺れを最小限に抑えるためテンションをかけます。
ワイヤー線径, ワイヤーの張り方 (上下, 斜め) によりお選びください。


5 床側レール

施工条件 (露出, 埋込) によりお選びください。

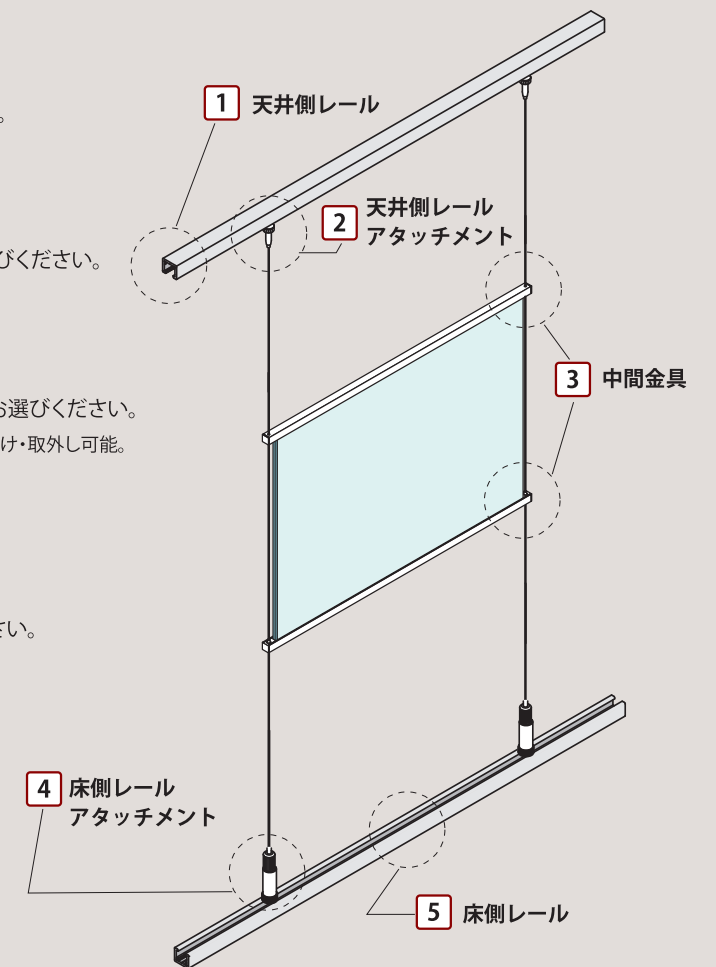


●シングル

レールを上下に1列ずつ取り付ければ
パネル展示やパイプハンガー吊り
などの面のディスプレイで
有効に機能します。







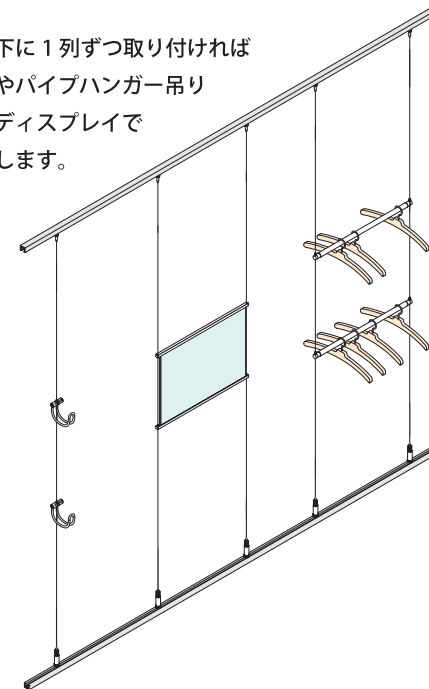



●マルチ

レールを上下に複数列取り付ければ
棚などの設置が簡単になり、
空間を演出する自由度
の高いディスプレイ
が可能です。

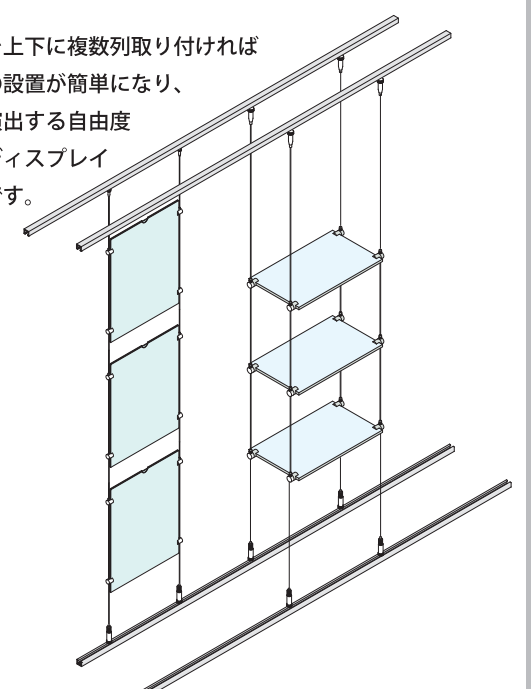

ディスプレイレールシステム ラインナップ一覧

30kg 中量タイプ				70kg 重量タイプ		天井側レール		
天井側レール	MC-10 ▶p.123 	MC-11 ▶p.121 	MC-16 ▶p.121 	MH-1 ▶p.127 	MH-2 ▶p.127 			
	天井側レール アタッチメント	 ■ BS-32R-R ▶p.136	 ■ BS-32U-R ▶p.136	 ■ AM-32R-R ▶p.135	 ■ AM-32U-R ▶p.135	 ■ SF-32R-R ▶p.137	 ■ SF-32+TU-R ▶p.137	 ■ SF-32+TR-R ▶p.137
中間金具 (代表例)	 ■ パネル吊り例 (パネルハンガーフレームレスタイプ) ▶p.071	 ■ パネル吊り例 (PPH-1R) ▶p.069	 ■ パイプ吊り例 (BS-16) ▶p.058	 ■ 木棚吊り例 (SU-70) ▶p.080	 ■ パイプ吊り例 (FMB-1S) ▶p.078			中間金具
	 ■ ボックス吊り例 (BRB-1S) ▶p.058	 ■ 木棚吊り例 (BU-70) ▶p.059	 ■ アクリル棚吊り例 (BRG-1S) ▶p.060	 ■ ガラス棚吊り例 (FMG-1S) ▶p.082				
床側レール アタッチメント	 ■ BS-23+BS-23J-R ▶p.136	 ■ BS-23+BS-23U-R ▶p.136	 ■ AM-23+AM-23J-R ▶p.135	 ■ TF-18+TR-R ▶p.138	 ■ TF-32+TU-R ▶p.138			床側レール アタッチメント
床側レール	MC-10 or MC-11 ▶p.121,123			MC-10 or MC-11 ▶p.121,123		床側レール		

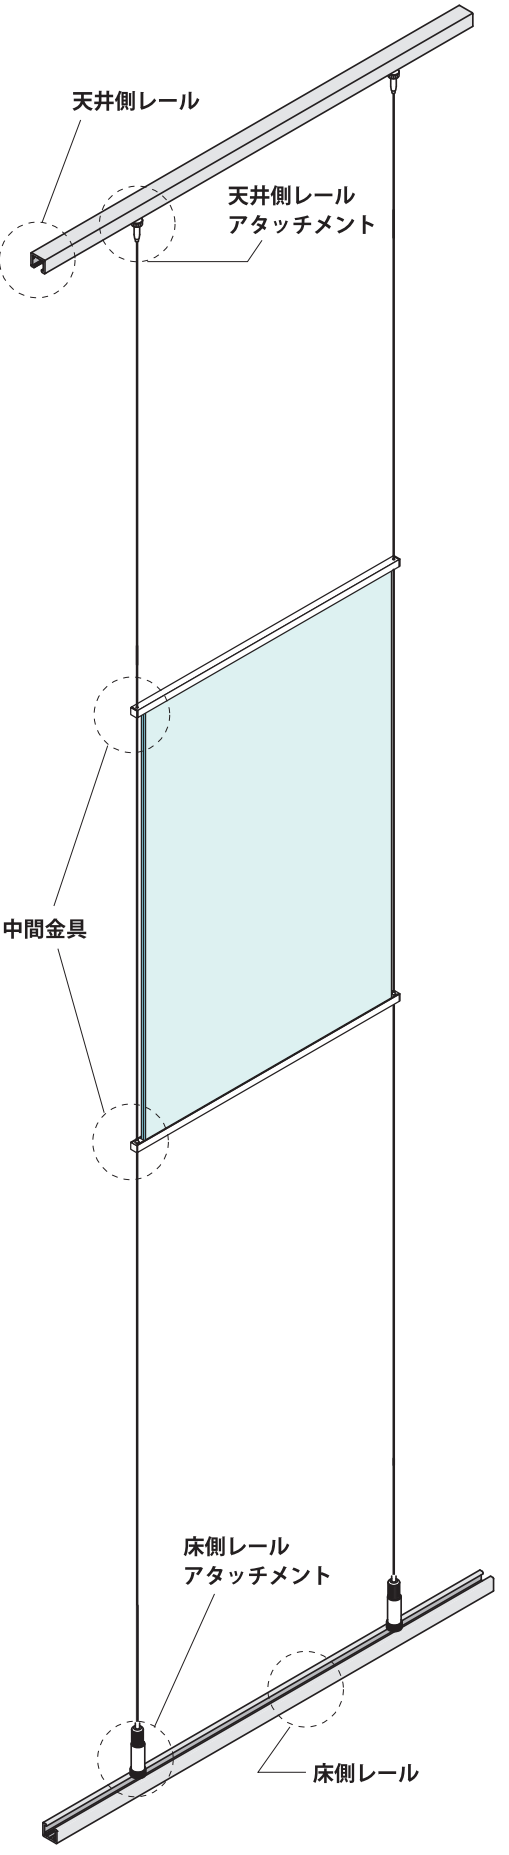

ワイヤー径 ■ φ0.6~φ0.8 ■ φ1.0~φ1.2 ■ φ1.0~φ1.5 ■ φ1.5~φ2.5

φ 1.0～φ 1.5用


BS-32R-R



用途 天井 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16, MH-1, MH-2 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- φ 1.0 ～ 1.5mm (8 ～ 30kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

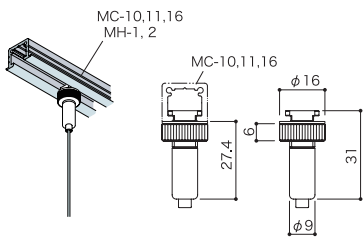

BS-32R-R CODE : 270201

¥1,000 税抜


BS-32U-R



用途 天井 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16, MH-1, MH-2 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- ユニバーサルタイプですので傾斜張りに対応します。
- 自由に回転しますので、壁付けのレールにも取り付けられます。
- φ 1.0 ～ 1.5mm (8 ～ 30kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

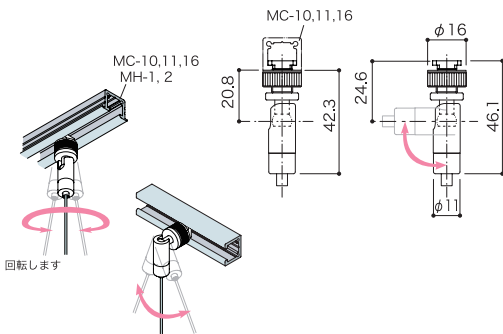

BS-32U-R CODE : 270202

¥2,400 税抜

BS-23J-R




用途 床 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

※この製品は BS-23を組み合わせて使用する製品です。

- MC-10, MC-11のレールに取り付けられるレール用の BS-23 アタッチメントです。
- BS-23 と組み合わせてご使用ください。

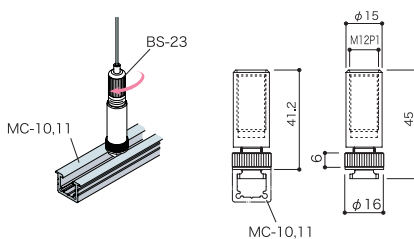

BS-23J-R CODE : 270203

¥1,300 税抜

BS-23 CODE : 72301

¥2,000 税抜

BS-23U-R




用途 床 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

※この製品は BS-23を組み合わせて使用する製品です。

- MC-10, MC-11のレールに取り付けられるレール用の BS-23 アタッチメントです。
- BS-23 と組み合わせてご使用ください。
- ユニバーサルタイプですので傾斜張りに対応します。

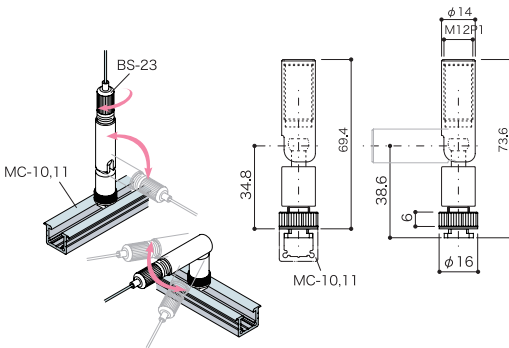

BS-23U-R CODE : 270204

¥2,100 税抜

BS-23 CODE : 72301

¥2,000 税抜

φ 0.6～φ 0.8用


AM-32R-R



用途 天井 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16, MH-1, MH-2 に対応したレールアタッチメントです。
- この製品にはワイヤー抜け機構はありません。
- φ 0.6 ～ 0.8mm (3 ～ 5 kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。



AM-32R-R CODE : 270101

¥1,900 税抜


AM-32U-R



用途 中間 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11, MC-16, MH-1, MH-2 に対応したレールアタッチメントです。
- ユニバーサルタイプですので、傾斜張りに対応します。
- この製品にはワイヤー抜け機構はありません。
- φ 0.6 ～ 0.8mm (3 ～ 5 kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

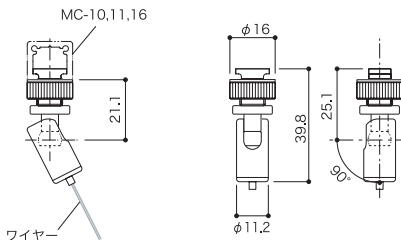

AM-32U-R CODE : 270102

¥2,100 税抜

AM-23J-R




用途 床 タイプ レールアタッチメント

材質：シンチュウ
仕上げ：梨地ニッケルメッキ

※この製品は AM-23を組み合わせて使用する製品です。

- AM-23 の為のソケットになります。組み合わせてご使用ください。ワイヤーを差し込んだ AM-23 を締めこむだけで引き込みます。
- MC-10, MC-11に対応したレールアタッチメントです。
- この製品にはワイヤー抜けの機能はありません。



AM-23J-R CODE : 270103

¥1,600 税抜

AM-23 CODE : 262301

¥2,350 税抜

MHレール用アタッチメント φ1.5～φ2.5用

SF-32R-R





クリップ型

一方向



用途

天井

タイプ

レールアタッチメント

材質：ステンレス、シンチュウ


仕上げ：サテン、梨地ニッケルメッキ

- MH-1, MH-2 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- φ 1.5 ～ 2.5mm (30 ～ 70 kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

SF-32R-R

CODE : 270301

¥2,200 税抜

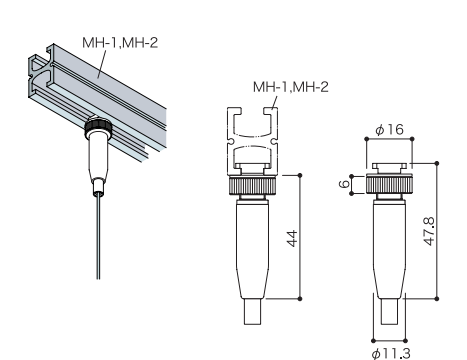

SF-32+TR-R







クリップ型

一方向

ワイヤー掛けタイプ



用途

天井

タイプ

レールアタッチメント

材質：ステンレス、シンチュウ


仕上げ：サテン、梨地ニッケルメッキ

- MH-1, MH-2 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- 余分なワイヤーは、スリットより引き出せます。
- φ 1.5 ～ 2.5mm (30 ～ 70 kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

SF-32+TR-R

CODE : 270302

¥2,500 税抜

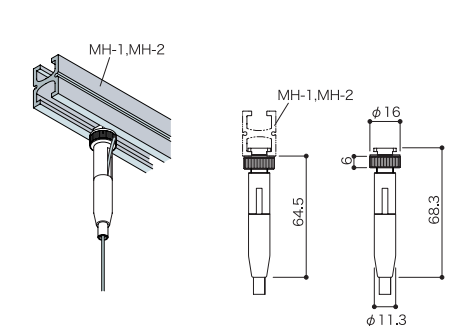

SF-32+TU-R







クリップ型

自在

ワイヤー掛けタイプ



用途

天井

タイプ

レールアタッチメント

材質：ステンレス、シンチュウ


仕上げ：サテン、梨地ニッケルメッキ

- MH-1, MH-2 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- 余分なワイヤーは、スリットより引き出せます。
- ユニバーサルタイプですので傾斜吊りに対応します。
- φ 1.5 ～ 2.5mm (30 ～ 70 kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

SF-32+TU-R

CODE : 270303

¥2,800 税抜

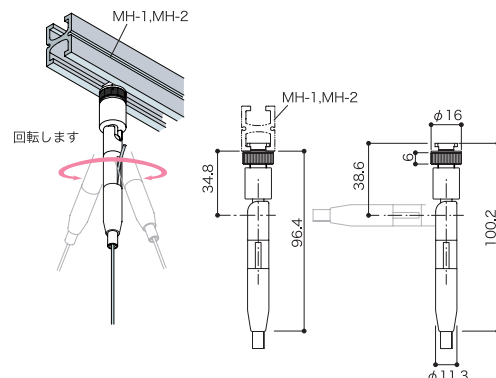

TF-18+TR-R









クリップ型

一方向

ワイヤー掛けタイプ

テンショナー



用途

床

タイプ

レールアタッチメント

材質：ステンレス、シンチュウ


仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- 余分なワイヤーは、スリットより引き出せます。
- ターンバックル機構なのでワイヤーを張ることができます。
- φ 1.5 ～ 2.5mm (30 ～ 70 kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

TF-18+TR-R

CODE : 270304

¥3,600 税抜

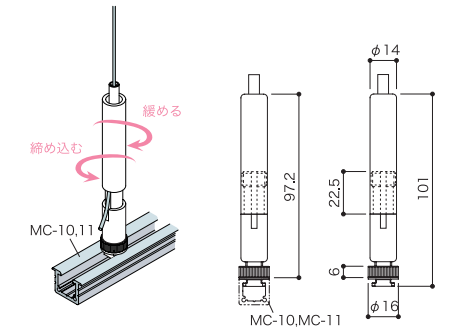

TF-32+TU-R









クリップ型

自在

ワイヤー掛けタイプ

テンショナー



用途

床

タイプ

レールアタッチメント

材質：ステンレス、シンチュウ


仕上げ：梨地ニッケルメッキ

- MC-10, MC-11 のレールに取り付けられるレール用のワイヤーグリッパーです。
- 余分なワイヤーは、スリットより引き出せます。
- ターンバックル機構なのでワイヤーを張ることができます。
- ユニバーサルタイプですので傾斜張りに対応します。
- φ 1.5 ～ 2.5mm (30 ～ 70 kg) までワイヤーを差し込むだけで固定します。

TF-32+TU-R

CODE : 270305

¥3,900 税抜

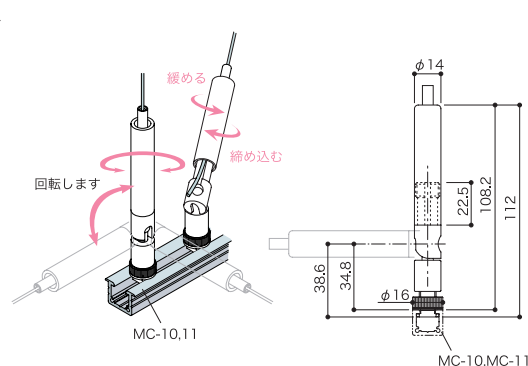



ピクチャーハンガー

ループワイヤーとフックをセットにした絵画や絵を吊り下げるのに最適なセット商品です。

[5～30 kgタイプ]



5kg (φ0.8ワイヤーセット)



フック材質：
シンチュウ、スチール
クロームメッキ

フック単体をお求めの場合は、
AM-20 (p.044) をご覧ください。

ワイヤー長さ

1m AM-20 0810 ループ ￥1,380 税抜
CODE: 1010810

1.5m AM-20 0815 ループ ￥1,470 税抜
CODE: 1010815

2m AM-20 0820 ループ ￥1,560 税抜
CODE: 1010820

10kg (φ1.2ワイヤーセット)



フック材質：
亜鉛ダイカスト
クロームメッキ

フック単体をお求めの場合は、
AF-3 (p.052) をご覧ください。

ワイヤー長さ

1m AF-3 クローム 1210 ループ ￥1,210 税抜
CODE: 1111210

1.5m AF-3 クローム 1215 ループ ￥1,270 税抜
CODE: 1111215

2m AF-3 クローム 1220 ループ ￥1,330 税抜
CODE: 1111220

10kg (φ1.2ワイヤーセット)



フック材質：
亜鉛ダイカスト
クロームメッキ

※フックに外れ止めが付きます。

フック単体をお求めの場合は、
AF-3P (p.052) をご覧ください。

ワイヤー長さ

1m AF-3P クローム 1210 ループ ￥1,310 税抜
CODE: 1211210

1.5m AF-3P クローム 1215 ループ ￥1,370 税抜
CODE: 1211215

2m AF-3P クローム 1220 ループ ￥1,430 税抜
CODE: 1211220

30kg (φ1.5ワイヤーセット)



フック材質：
ステンレス

フック単体をお求めの場合は、
BS-20R (p.061) をご覧ください。

ワイヤー長さ

1m BS-20R 1510 ループ ￥1,960 税抜
CODE: 1511510

1.5m BS-20R 1515 ループ ￥2,020 税抜
CODE: 1511515

2m BS-20R 1520 ループ ￥2,080 税抜
CODE: 1511520

30kg (φ1.5ワイヤーセット)



フック材質：
ステンレス

※フックに外れ止めが付きます。

フック単体をお求めの場合は、
BS-20RP (p.062) をご覧ください。

ワイヤー長さ

1m BS-20RP 1510 ループ ￥2,160 税抜
CODE: 1611510

1.5m BS-20RP 1515 ループ ￥2,220 税抜
CODE: 1611515

2m BS-20RP 1520 ループ ￥2,280 税抜
CODE: 1611520

ワイヤー単体でのお求めにつきましては、[詳細](#) ▶ [P.102](#) をご参照ください。